



DETTAGLI DI POSA

Assemblaggio del pavimento

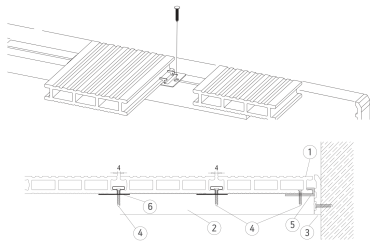


1. Listello LIGNA 2. Magatello 30 x 50 mm 3. Coprilato 4. Vite di fissaggio della clip 5. Clip iniziale 6. Clip di giunzione

Sezione di posa con clip in metallo

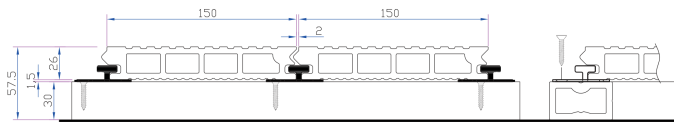

Interasse dei listelli 150 mm, giunto di 2 mm tra i listelli, altezza totale del pacchetto 57,5 mm (26 listello + 1,5 clip + 30 magatello).


Posa contro parete

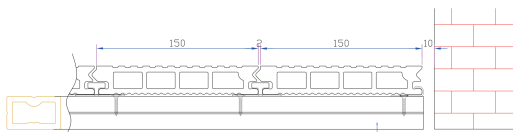

Lasciare 10 mm di giunto di dilatazione tra il pavimento e la parete.

FASI DI INSTALLAZIONE

1 | Posa dei magatelli e distanze di riferimento




- I magatelli 30 x 50 mm vanno fissati al piano con viti idonee, con interasse massimo tra le viti di 50 cm.
- Per evitare ristagni d'acqua i magatelli si posano con una pendenza iniziale di 4 gradi.
- Interasse massimo tra i magatelli: 40 cm.
- Tra le testate dei magatelli lasciare 2 cm di gioco per il deflusso dell'acqua.
- Lasciare 1 cm di spazio dalle pareti alle estremità di ogni magatello.

2 | Partenza del decking: bordo o battuta iniziale




- Completata la posa dei magatelli, il primo listello si fissa con la clip iniziale e viti 3,9 x 32 mm.
- Dopo il fissaggio delle clip iniziali, le alette laterali del listello si innestano nelle sedi delle clip.

3 | Montaggio delle clip di collegamento in metallo o plastica




- Le clip in metallo o i connettori a T in plastica si fissano ai magatelli con viti. Non si devono usare chiodi in nessun caso e il listello non va mai forato con viti a vista.

4 | Giunti tra due superfici

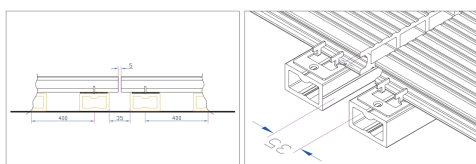

- Nei punti di giunzione tra due campi di decking i magatelli vanno distanziati di 3,5 cm e fissati al piano; tra i due listelli va lasciato un giunto intermedio di 5 mm.

5 | Chiusura laterale e finitura delle testate

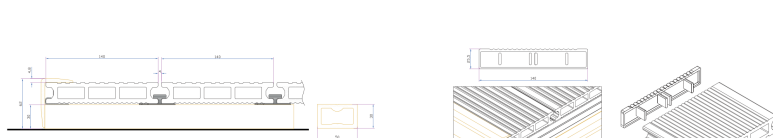

- A posa ultimata le testate aperte del decking si chiudono con il tappo di finitura, con il profilo in composito 60 x 40 mm oppure con il profilo «F» in alluminio.