

TELIA SERIES

PERGOTENDE
CATALISTINO

OUTDOOR COLLECTION



PROGETTA IL TUO SPAZIO, COSTRUISCI LA TUA LUCE, VIVI LA TUA CASA.

TELIA. LA PERFEZIONE DELLA LINEA, LA PIENEZZA DELLO SPAZIO

TELIA nasce dall'unione di due concetti cardine dell'outdoor contemporaneo: la libertà di vivere lo spazio in ogni stagione e la purezza della linea in movimento.

Il nome evoca una filosofia dell'abitare dove il comfort è totale e l'estetica è definita da geometrie pulite ed essenziali. Progettata per integrarsi con discrezione e prestigio in ogni contesto architettonico, la Serie TELIA trasforma il concetto di pergotenda in una vera e propria estensione fluida della casa, con la massima continuità visiva e una protezione impeccabile che si adatta ai ritmi della giornata e della luce.



UNA GAMMA, INFINITE ATMOSFERE

- **LEGGEREZZA IN MOVIMENTO** | Design studiato per valorizzare la dinamicità del telo impacchettabile, con la massima pulizia estetica a struttura aperta e chiusa.
- **PROTEZIONE DINAMICA** | Telo in PVC oscurante, impermeabile e resistente ai raggi UV, per modulare ombra e luce.
- **SOLIDITÀ E PIENEZZA** | Strutture imponenti con profili in alluminio estruso, stabili in ogni condizione atmosferica.
- **MODULARITÀ TOTALE** | Massima compatibilità tra i modelli, con la possibilità di accoppiare più moduli.
- **DEFLUSSO ACQUE INTEGRATO** | Pendenza del telo e gronde integrate per uno scarico invisibile ed efficiente.
- **INTEGRAZIONE SMART E DOMOTICA** | Gestione evoluta tramite motorizzazioni Somfy e sensori per vento, pioggia e temperatura, che proteggono struttura e telo anche in tua assenza.
- **DESIGN LUMINOSO INTEGRATO** | Illuminazione a LED (3000K-3500K) integrata nei profili, per creare scenari serali eleganti con gestione tramite telecomando.
- **SISTEMA DI CHIUSURA "ALL-SEASON"** | Predisposizione per vetrate scorrevoli, a pacchetto o tende ZIP perimetrali, per vivere la pergotenda tutto l'anno.


VERSIONI DISPONIBILI

SERIE PATIO | Versioni Slim, Plus e Maxi · tetto in PVC triplice strato · optional Cavalletto, Up e Down

- **TELIA PATIO SLIM** | trave 71x150 | gronda 145x138 | piantone 110x145 | dim. max L 1100 × P 5000
- **TELIA PATIO PLUS** | trave 91x150 | gronda 152x150 | piantone 110x145 | dim. max L 1100 × P 7000
- **TELIA PATIO MAXI** | trave 110x150 | gronda 152x150 | piantone 110x145 | dim. max L 1100 × P 10000
- **TELIA PATIO DUO PLUS** | doppio telo | trave 71x150 | gronda 145x138 | dim. max L 1100 × P 5000
- **TELIA PATIO DUO MAXI** | doppio telo | trave 71x150 | gronda 145x138 | dim. max L 1100 × P 5000

SERIE CENTINA | Versioni Slim, Plus e Maxi · tetto in PVC triplice strato · optional Cavalletto, Up e Down

- **TELIA CENTINA SLIM** | trave 71x150 | gronda 145x138 | piantone 110x145 | dim. max L 1100 × P 5000
- **TELIA CENTINA PLUS** | trave 91x150 | gronda 152x150 | piantone 110x145 | dim. max L 1100 × P 7000
- **TELIA CENTINA MAXI** | trave 110x150 | gronda 152x150 | piantone 110x145 | dim. max L 1100 × P 10000
- **TELIA CENTINA DUO PLUS** | doppio telo | trave 71x150 | gronda 145x138 | dim. max L 1100 × P 5000
- **TELIA CENTINA DUO MAXI** | doppio telo | trave 71x150 | gronda 145x138 | dim. max L 1100 × P 5000
- **TELIA CENTINA OVER PLUS** | arco completo | trave 91x150 | gronda 152x150 | dim. max L 1100 × P 7000
- **TELIA CENTINA OVER MAXI** | arco completo | trave 110x150 | gronda 152x150 | dim. max L 1100 × P 10000

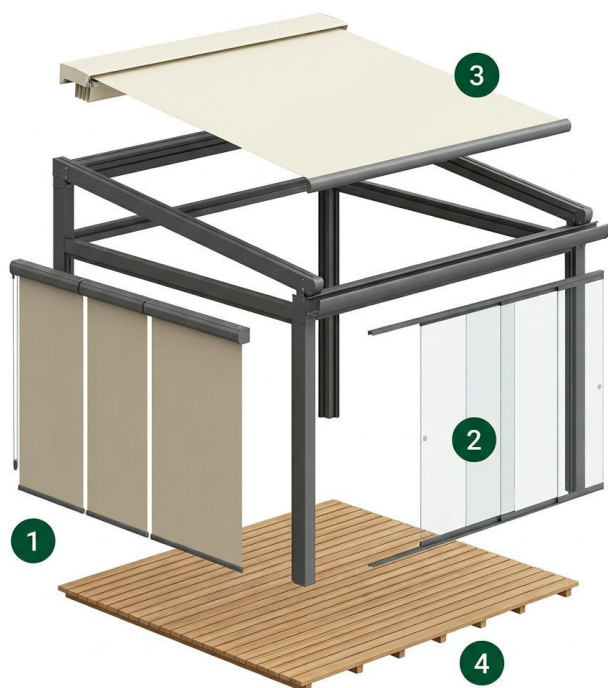

1. SCHERMATURE VERTICALI E TENDE A CADUTA

Tende tecniche a rullo con guide laterali a cavo o a binario, in tessuto acrilico o PVC cristal, motorizzate o manuali. Chiudono i lati della pergotenda garantendo riservatezza e protezione dal sole radente senza rinunciare alla vista. Disponibili in altezze fino a 300 cm e in tutte le tinte della cartella tessuti.

2. SISTEMI PERIMETRALI TRASPARENTI

Vetrare a scomparsa, sistemi a ghigliottina e pannelli scorrevoli in cristallo temperato, integrabili tra i piantoni. Trasformano la pergotenda in una veranda utilizzabile tutto l'anno, con isolamento termico e acustico. I profili sono a taglio termico e le ante scorrono su guide a scomparsa nel pavimento, senza soglie a vista.

3. COPERTURA IN PVC TRIPLICE STRATO

Il telo di copertura è una membrana in PVC a triplice strato, impermeabile, ignifuga e stabilizzata ai raggi UV. Scorre su guide laterali con cinghia dentata e resta in tensione costante grazie al sistema di molle di compensazione. La superficie è autopulente: la texture chiusa limita il deposito di polvere e consente la pulizia con sola acqua. Il numero di profili tessuto varia con la luce coperta.

4. BASAMENTO E FISSAGGI STRUTTURALI

Piastre di base ispezionabili in acciaio zincato, tasselli chimici o meccanici a seconda del supporto, staffe di ancoraggio a parete e mensole di rinforzo. Il piantone alloggia il pluviale, mantenendo la struttura pulita e priva di tubazioni a vista. Il basamento è calcolato per resistere ai carichi di vento e neve della zona di installazione.

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI



La Serie TELIA si integra a parete o si autoregge su piantoni: la stessa copertura risolve il portico di casa, il dehors del locale e la copertura del posto auto. La struttura si adatta a qualsiasi quota e luce, con moduli affiancabili senza limiti di larghezza.



La Serie TELIA offre un'integrazione domotica completa: motorizzazione radio, telecomandi da 1 a 15 canali, sensori di vento, pioggia e sole, con comando anche da smartphone e da assistente vocale. Le automazioni gestiscono apertura, chiusura e schermature in modo indipendente o centralizzato su più pergotende.




La Serie TELIA ti fa vivere gli spazi commerciali in ogni stagione: ristoranti, bar e hotel guadagnano superficie utile con una copertura che si apre e si chiude in pochi secondi. Il telo impermeabile protegge dalla pioggia e dal sole senza chiudere la vista sull'esterno.



La Serie TELIA illumina la sera: profili LED integrati nella trave e nel cassonetto, dimmerabili, in luce calda 3000 K o bianca 6500 K, con possibilità di strip RGB. L'illuminazione è comandata dallo stesso telecomando della copertura e si regola per zone o per singolo modulo.

SISTEMA DI DRENAGGIO DELL'ACQUA PIOVANA

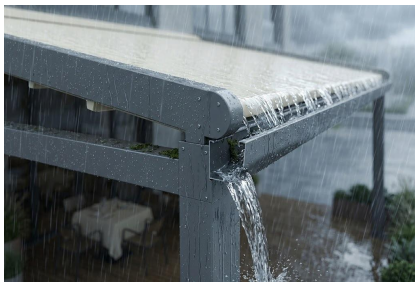

PROGETTAZIONE: La pergotenda è progettata con una pendenza calcolata del telo che convoglia l'acqua verso la gronda frontale, evitando ristagni e sacche d'acqua sulla membrana.


CANALIZZAZIONE: La gronda perimetrale in alluminio estruso raccoglie l'acqua lungo tutto il fronte e la indirizza verso i montanti.

SCARICO: Il pluviale corre all'interno del piantone: nessun tubo a vista, sezione utile $\varnothing$ 60 mm, con pozzetto ispezionabile alla base.

TENUTA: Guarnizioni in EPDM su tutti i punti di giunzione e viteria in acciaio inox garantiscono impermeabilità e resistenza alla corrosione nel tempo.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

Il telo scorre su carrelli guidati da cinghia dentata alloggiati nelle travi laterali. Tutto il gruppo di manovra è protetto e ispezionabile, per una manutenzione semplice e una durata nel tempo.

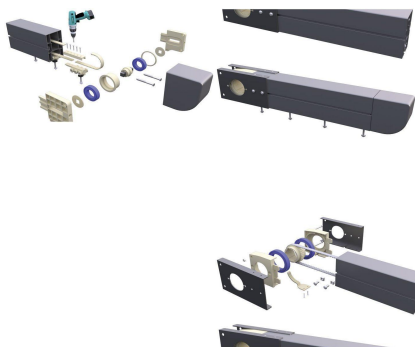

CASSONETTO MOTORE: Il gruppo di movimentazione è alloggiato in un cassetto in alluminio estruso, completamente ispezionabile, che protegge motore, cinghie e cuscinetti dagli agenti atmosferici.

TRASMISSIONE A CINGHIA DENTATA: Il telo scorre su carrelli in tecnopolimero guidati da cinghia dentata in poliuretano armato: movimento silenzioso, fluido e costante su tutta la luce.

GUIDE LATERALI: Le travi laterali integrano la guida di scorrimento e la sede del profilo tessuto, eliminando i binari a vista e mantenendo la linea pulita della struttura.

TENSIONAMENTO AUTOMATICO: Le molle di compensazione sui carrelli mantengono il telo sempre in tensione, in apertura come in chiusura, eliminando pieghe e ristagni.

TESSUTO DI COPERTURA IN PVC TRIPLICE STRATO



MEMBRANA TECNICA: Telo in PVC a triplice strato, spalmato su ambo i lati, impermeabile, ignifugo in classe 1 e stabilizzato ai raggi UV per mantenere colore e prestazioni nel tempo.

SUPERFICIE AUTOPULENTE: La texture chiusa limita il deposito di polvere e permette la pulizia con sola acqua, senza detergenti aggressivi.

COLORI: Disponibile nelle colorazioni di serie crema, grigio, bianco, nero, antracite e rosso; altre tinte e tessuti oscuranti su richiesta.


PROFILI TESSUTO: Il numero di profili varia con la luce della copertura, da 5+2 elementi per 300 cm fino a 23+2 elementi per 1200 cm, per garantire sempre la corretta distribuzione del telo.

MOTORIZZAZIONE E COMANDO


MOTORE TUBOLARE RADIO: Motore tubolare da 85 a 120 Nm alloggiato nel tubo di avvolgimento, alimentazione 230 V - 50 Hz, grado di protezione IP 44. Funzionamento silenzioso e manovra di emergenza manuale.

TELECOMANDO: Radiocomando da 1, 5 o 15 canali per gestire una o più pergotende in modo indipendente o centralizzato, con memorizzazione delle posizioni intermedie.

AUTOMAZIONE INTELLIGENTE: Predisposizione per sensori di vento, pioggia e sole: la copertura si chiude o si apre da sola al variare delle condizioni atmosferiche, anche in assenza dell'utente.



DOMOTICA E CONTROLLO VOCALE: Integrazione con i principali sistemi di Home Automation, comando da smartphone e da assistente vocale, con scenari programmabili.



SICUREZZA: Finecorsa elettronici regolabili, rilevamento ostacoli e blocco automatico in caso di sovraccarico proteggono il telo e il gruppo di movimentazione.

CONFIGURAZIONI:



PATIO Slim · Plus · Maxi



PATIO con Cavalletto



PATIO UP Slim · Plus · Maxi



PATIO DOWN Slim · Plus · Maxi



PATIO DUO Plus · Maxi



PATIO UPDUO Plus · Maxi



PATIO DOWNDUO Plus · Maxi



CENTINA Slim · Plus · Maxi



CENTINA con Cavalletto



CENTINA UP Slim · Plus · Maxi



CENTINA DOWN Slim · Plus · Maxi



CENTINA DUO Plus · Maxi



CENTINA UPDUO Plus · Maxi



CENTINA DOWNDUO Plus · Maxi

COLORI DI SERIE: I colori sono disponibili con finitura liscia o ruvida, da specificare al momento dell'ordine.



I colori sono disponibili con finitura liscia o ruvida, da specificare al momento dell'ordine.

TELIA PATIO

La linea pura dell'orizzontale

TELIA PATIO è la pergotenda a copertura piana: una linea netta, tesa, che prolunga la quota del solaio e definisce lo spazio esterno senza appesantirlo. Il telo in PVC triplice strato scorre in piano su guide laterali integrate nelle travi, lasciando a vista solo la geometria essenziale della struttura.

Disponibile nelle versioni Slim, Plus e Maxi - che si distinguono per sezione della trave e luce coperta - e nella versione Duo, a doppio telo contrapposto per grandi superfici. Tutte le versioni sono predisposte per gli optional Cavalletto, Up e Down.



CARATTERISTICHE TECNICHE :



PATIO Slim - Plus - Maxi



PATIO con Cavalletto



PATIO UP



PATIO DOWN



PATIO DUO



PATIO UPDUO



PATIO DOWNDUO



MOTORIZZAZIONE:

- Motore tubolare radio da 85 a 120 Nm, alimentazione 230 V - 50 Hz, grado di protezione IP 44.
- Manovra di emergenza manuale.



ILLUMINAZIONE E SENSORI :

Optional : Predisposizione per sensori pioggia, vento e sole.


Optional : Profili LED integrati nella trave e nel cassonetto per un'atmosfera serale esclusiva

- Luce Calda 3000 K, Luce Bianca 6500 K, dimmerabile
- Strip Led RGB con possibilità di impostare scenari di colore



TRAVE

DIMENSIONI | 71x150 · 91x150 · 110x150
Guida di scorrimento integrata nella trave



PIANTONE

DIMENSIONI | 110 x 145
Piantone Ispezionabile
Pluviale Diametro 60



SOSTENIBILITA' (ECO-LIVING)

- Alluminio riciclabile al 100% senza perdita di qualità.
- Processo produttivo a basso impatto.
- Copertura passiva che riduce il carico termico.




TELO

Membrana in PVC a triplice strato, impermeabile, ignifuga in classe 1 e stabilizzata ai raggi UV; si pulisce con sola acqua. Molle di compensazione per una tensione costante, senza pieghe né ristagni d'acqua.
DIMENSIONI | L max 11000 mm · Optional | tessuto oscurante e colori fuori serie.

MOTORE

Cassonetto in alluminio estruso con tubo di avvolgimento, motore e trasmissione a cinghia dentata, completamente ispezionabile: protegge la meccanica e mantiene la linea pulita. Disponibile anche in versione Up, con cassonetto rialzato per aumentare pendenza e quota di passaggio.




CONTROLLO E AUTOMAZIONE INTELLIGENTE



Vivi l'esperienza di un comfort senza pensieri. I prodotti DECORE sono compatibili con smartphone e con i principali sistemi di Home Automation. Grazie a una rete di sensori intelligenti, la struttura si adatta autonomamente a sole, pioggia e vento, massimizzando l'efficienza energetica e la sicurezza. Dai comandi vocali all'automazione climatica, la tecnologia DECORE lavora per te, garantendo longevità e performance costanti.

ALLUMINIO:

AL101	 PROFILO TRAVE SLIM 71x150 Peso unitario: 3.144 g/m Peso barra: 18864 gr Barra: 6000 mm	AL102	 PROFILO TRAVE PLUS 91x150 Peso unitario: 3.417 g/m Peso barra: 20502 gr Barra: 6000 mm	AL103	 PROFILO TRAVE MAXI 110x150 Peso unitario: 3.902 g/m Peso barra: 23412 gr Barra: 6000 mm	AL104	 PROFILO PIANTONE 110x145 Peso unitario: 3.144 g/m Peso barra: 18864 gr Barra: 6000 mm
AL105	 PROFILO GRONDA SLIM 145x138 Peso unitario: 2.496 g/m Peso barra: 14976 gr Barra: 6000 mm	AL106	 PROFILO GRONDA PLUS / MAXI 152x150 Peso unitario: 2.836 g/m Peso barra: 17016 gr Barra: 6000 mm	AL107	 PROFILO CORNICE TESSUTO Peso unitario: 1.129 g/m Peso barra: 6774 gr Barra: 6000 mm	AL108	 TUBO MOTORE ø 70,6 Peso unitario: 1.003 g/m Peso barra: 6018 gr Barra: 6000 mm

LISTINO PREZZI TELIA PATIO (CAVALLETTO · UP · DOWN · DUO · UPDUO · DOWNDUO)

L P (mm)		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
1 MODULO	2500	3.995 €	4.125 €	4.420 €	4.720 €	5.025 €	5.025 €	5.380 €	5.590 €	5.805 €	5.780 €
	3000	4.130 €	4.520 €	4.725 €	4.920 €	5.320 €	5.420 €	5.850 €	5.930 €	6.250 €	6.325 €
	3500	4.260 €	4.740 €	5.035 €	5.325 €	5.610 €	5.810 €	6.330 €	6.510 €	6.690 €	6.865 €
	4000	4.440 €	4.840 €	5.235 €	5.640 €	6.045 €	6.055 €	6.435 €	6.700 €	6.970 €	7.240 €
	4500	4.600 €	5.065 €	5.545 €	5.795 €	6.275 €	6.660 €	6.860 €	7.210 €	7.260 €	
	5000	4.875 €	5.280 €	5.670 €	6.295 €	6.675 €	7.205 €	7.575 €	7.780 €		
	5500	5.020 €	5.500 €	5.980 €	6.450 €	6.920 €	7.540 €	8.015 €			
2 MODULI	6000	5.550 €	6.100 €	6.655 €	7.215 €	7.780 €	8.235 €				
	6500	5.955 €	6.365 €	7.035 €	7.725 €	8.100 €	8.640 €	9.010 €	9.560 €	9.710 €	10.270 €
	7000	5.890 €	6.410 €	7.205 €	7.720 €	8.220 €	8.870 €	9.370 €	9.665 €	10.365 €	10.650 €
	7500	6.455 €	7.050 €	7.645 €	8.240 €	8.825 €	9.305 €	9.930 €	10.350 €	10.770 €	11.190 €
	8000	6.335 €	7.065 €	7.815 €	8.230 €	8.975 €	9.535 €	10.300 €	10.420 €	10.960 €	11.510 €
	8500	6.555 €	7.375 €	7.890 €	8.735 €	9.220 €	9.950 €	10.410 €	11.125 €	11.380 €	12.115 €
	9000	6.825 €	7.465 €	8.095 €	8.710 €	9.705 €	10.140 €	10.765 €	11.185 €	12.085 €	12.715 €
	9500	6.725 €	7.540 €	8.355 €	9.170 €	9.990 €	10.580 €	11.410 €	12.005 €	12.600 €	13.415 €
	10000	7.150 €	7.780 €	8.715 €	9.675 €	10.225 €	10.970 €	11.940 €	12.205 €	12.950 €	13.695 €
	10500	7.380 €	8.105 €	9.170 €	9.870 €	10.980 €	11.455 €	12.615 €	13.025 €	13.750 €	
	11000	7.490 €	8.290 €	9.460 €	10.270 €	11.070 €	11.680 €	12.485 €	13.290 €		
3 MODULI	11500	8.355 €	9.325 €	9.890 €	10.835 €	11.785 €	12.550 €	13.525 €			
	12000	8.245 €	9.320 €	10.010 €	11.100 €	12.220 €	12.630 €				
	12500	8.465 €	9.665 €	10.485 €	11.750 €	12.550 €	13.100 €	14.470 €	15.005 €	15.520 €	16.685 €
	13000	8.835 €	9.790 €	10.740 €	11.680 €	12.615 €	13.330 €	14.280 €	15.600 €	16.320 €	17.035 €
	13500	8.760 €	9.850 €	10.955 €	12.070 €	13.205 €	13.540 €	14.685 €	15.570 €	16.460 €	17.560 €
	14000	9.165 €	9.990 €	11.220 €	11.990 €	13.255 €	13.770 €	15.100 €	16.165 €	16.575 €	17.520 €
	14500	9.140 €	10.085 €	11.470 €	12.410 €	13.325 €	13.985 €	15.500 €	16.120 €	16.725 €	17.655 €
	15000	9.130 €	10.195 €	11.250 €	12.310 €	13.925 €	14.805 €	15.920 €	16.740 €	17.800 €	18.860 €
	15500	9.505 €	10.730 €	11.500 €	12.720 €	13.965 €	15.040 €	15.695 €	16.685 €	17.760 €	18.835 €
	16000	9.495 €	10.840 €	11.745 €	13.140 €	14.005 €	15.275 €	16.120 €	17.315 €	18.510 €	19.705 €
	16500	9.875 €	10.945 €	12.000 €	13.030 €	14.040 €	15.510 €	16.545 €	17.590 €	18.635 €	
	17000	9.860 €	11.055 €	12.250 €	13.455 €	14.660 €	15.740 €	16.980 €	18.180 €		
	17500	9.840 €	11.160 €	12.505 €	13.330 €	14.690 €	15.970 €	16.715 €			
	18000	10.230 €	11.260 €	12.765 €	13.760 €	14.715 €	16.205 €				

I prezzi sopra indicati si riferiscono al sistema disassemblato e tagliato su misura, non incluso IVA, trasporto e imballaggio. Motore e telecomando sono inclusi.

- OPTIONALS:
- LED Bianco: +8% | LED RGB Multicolore: +12%

- Verniciatura Texture: +5% | Colori Fuori Standard: +10%
- VERSIONI:
- Cavalletto posteriore: +15% | UP: +10% | DOWN: +25% | DUO: +80% | UPDUO: +50% | DOWNDUO: +70%