

ALBA SERIES


SISTEMI A IMPACCHETTAMENTO IN VETRO
CATALISTINO



IL TUO AMBIENTE VIVIBILE TUTTO L'ANNO. MASSIMA LUCE E MINIMO INGOMBRO.

PER VIVERE IL TUO AMBIENTE SENZA LIMITI:

Le vetrate a impacchettamento uniscono estetica e praticità, trasformando il tuo ambiente in uno spazio aperto e luminoso, vivibile tutto l'anno. Perfette per verande, balconi e terrazzi. Offrono configurazioni su misura per esaltare ogni panorama e la massima flessibilità di apertura totale.

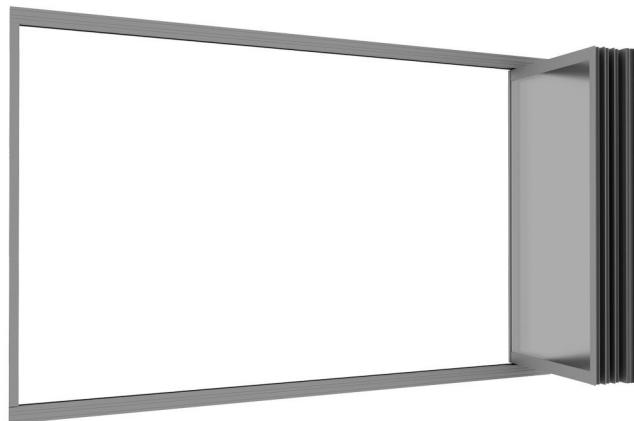

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Versatilità su Misura per Ogni Esigenza:** Progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi configurazione – lineare, ad angolo (L, U). Con un'altezza che arriva fino a un massimo di 3000 mm, garantisce una copertura ottimale per la maggior parte dei balconi.
- **Design Innovativo e Flessibile:** Sviluppato per rispondere alle esigenze del cliente finale, è la soluzione ideale per creare aree spaziose e può essere facilmente applicato anche su strutture ovali grazie alla sua adattabilità.
- **Massima Sicurezza e Isolamento Ottimale:** La tua sicurezza è la nostra priorità. I pannelli in vetro temperato (da 8 mm, 10 mm o doppio vetro 4+22HB+4 mm, a seconda del modello) sono fissati con robuste clip in alluminio in verticale, assicurando una resistenza al vento nettamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali.
- **Massima Protezione:** Garantisce un'elevata protezione contro gli agenti atmosferici esterni, come pioggia, polvere, aria e vento.
- **Isolamento e Sicurezza:** L'utilizzo di vetro temperato e altre caratteristiche garantisce durabilità del prodotto e un elevato isolamento da aria e acqua, aumentando la sicurezza nelle aree abitative.
- **Facilità di Manutenzione:** È facile da pulire grazie al design con finestre sporgenti.
- **Dettagli di Qualità e Durabilità:** Realizzato con profili in alluminio anodizzato o verniciato elettrostaticamente e con accessori di fissaggio in acciaio inox, il nostro sistema garantisce una durata nel tempo e un'estetica impeccabile. Nei punti di maggiore sollecitazione, lo spessore dell'alluminio può raggiungere i 5 mm, assicurando una solidità strutturale eccezionale.
- **Installazione Semplice e Flessibile:** Grazie al profilo corrimano aggiuntivo, il sistema si integra facilmente anche su balconi con parapetti in vetro esistenti.
- **Estetica Curata in Ogni Dettaglio:** Gli accessori in plastica sono progettati per nascondere elegantemente viti a vista e antiestetici dettagli di intaglio del profilo, offrendo una finitura pulita e sofisticata.
- **Pulizia Facile e Veloce:** Il nostro speciale sistema di clip ti permette di posizionare ogni pannello a tuo piacimento, rendendo la pulizia un'operazione semplice e comoda.
- **Sicurezza Garantita:** Offriamo diverse opzioni di sistemi di chiusura, con o senza chiave, per proteggere al meglio il tuo spazio.
- **Luoghi di utilizzo:** balcone, terrazza, veranda, giardino, pergole, divisori di ambienti.
- **Luoghi di impiego:** hotel, bar, ristorante, sala ricevimento, uffici, stabilimento balneari, chiosco.


VERSIONI DISPONIBILI:

- **ALBA-FL8** | Vetro Singolo : 8 temperato
- **ALBA-FL10** | Vetro Singolo : 10 temperato
- **ALBA-HB** | Vetro Doppio : 4 + 22 hb + 4

INFORMAZIONI TECNICHE:

	ALBA-FL8	ALBA-FL10	ALBA-HB
TIPO VETRO COMPATIBILE	TEMPERATO 8 MM	TEMPERATO 10 MM	TEMPERATO 4+22+4 MM
SCORRIMENTO CARRELLO	SUPERIORE O INFERIORE	SUPERIORE O INFERIORE	SUPERIORE O INFERIORE
COLORE ACCESSORI	GRIGIO NERO	GRIGIO NERO	GRIGIO NERO
MECCANISMO DI CHIUSURA	2 PUNTI	2 PUNTI	2 PUNTI
ALTERNATIVE DI SERRATURA	2 SERRATURE	2 SERRATURE	2 SERRATURE
COPRI VITI	SI	SI	SI
GOCCIOLATIO	SI	SI	SI
PERNO IN ZAMAK	SI	SI	SI
TENDINE PER INTERNO VETRO	NO	NO	SI
N° MAX ANTE APERTURA 1 LATO	da 2 a 9 ante	da 2 a 9 ante	da 2 a 9 ante
N° MAX ANTE APERTURA 2 LATI	da 8 a 18 ante	da 8 a 18 ante	da 8 a 18 ante
L MAX VETRATA	9 m	9 m	12 m
COLORE VETRO	TRASP. SATINATO COLORATO	TRASP. SATINATO COLORATO	TRASP. SATINATO COLORATO
APPLICAZIONI	INDOOR OUTDOOR	INDOOR OUTDOOR	INDOOR OUTDOOR
CHIUSURA CENTRALE	?	?	?
IMPERMEABILITÀ TRA LE ANTE	NO	NO	SI (GUARNIZIONI EPDM)
SISTEMA DI CHIUSURA	LATERALE CENTRALE	LATERALE CENTRALE	LATERALE CENTRALE
REGOLAZIONE H ANTA	±0,5 mm	±0,5 mm	±0,5 mm
REGOLAZIONE L ANTA	±1 cm	±1 cm	±1 cm
PANNELLI SOLO VETRO	SI	SI	NO
METODI DI APPLICAZIONE	FLAT L U	FLAT L U	FLAT L U
DIMENSIONI PANNELLO	350 mm < L < 650 mm 400 mm < H < 2800 mm	350 mm < L < 650 mm 400 mm < H < 2800 mm	350 mm < L < 750 mm 400 mm < H < 3000 mm

CONFIGURAZIONI:

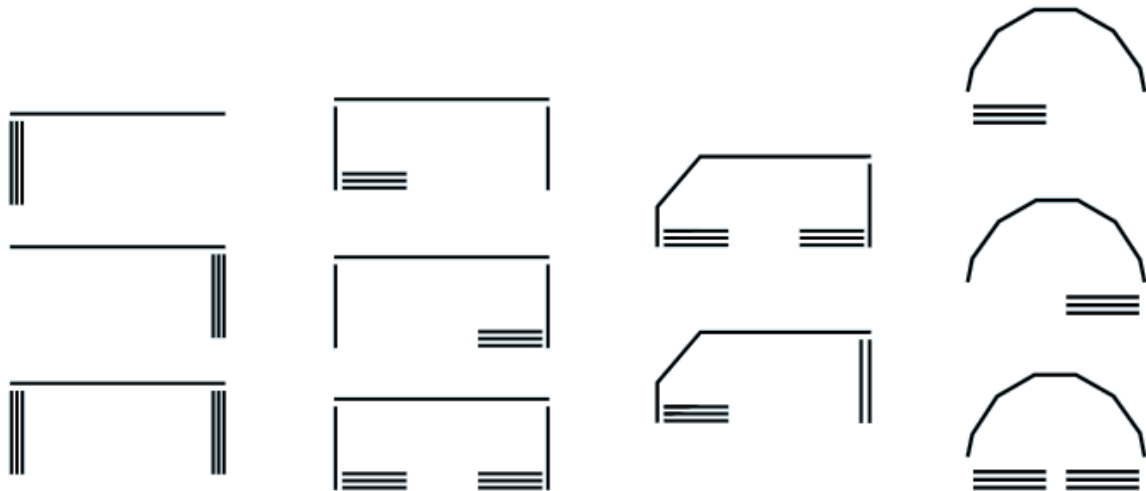

COLORI DI SERIE:



I colori sono disponibili con finitura liscia o ruvida, da specificare al momento dell'ordine.



Base adatta per vetri da 8 mm - 10 mm:

Il sistema consente l'utilizzo di vetri di diversi spessori con basi dalle dimensioni desiderate. In questo modo, è possibile offrire diverse soluzioni alternative.



Varie opzioni di binario:

Una soglia montata a filo pavimento offre uno spazio abitativo piano ed ergonomico.



Profilo allineato alla superficie:

Senza soglia e dotato di una serratura dal design speciale, garantisce un utilizzo confortevole e un aspetto estetico sia sui balconi che sui pavimenti piani.



Guida a chiusura automatica:

Durante la chiusura delle vetrate, la guida si chiude automaticamente con l'ultimo movimento. Questo accorgimento facilita l'uso delle tende.



Guarnizione in EPDM per montante laterale:

La guarnizione in EPDM nei profili della colonna laterale trattiene il calore all'interno, impedendo l'ingresso nel balcone di agenti atmosferici avversi come acqua, vento e polvere.



3 diverse opzioni di meccanismo di chiusura:


Scegli tra 3 diverse serrature appositamente progettate per i tuoi balconi in vetro.



Applicazione con guarnizione in alluminio:

Puoi scegliere l'applicazione della guarnizione in alluminio in base alle tue preferenze, puntando a una maggiore durata nel tempo.

DIMENSIONI

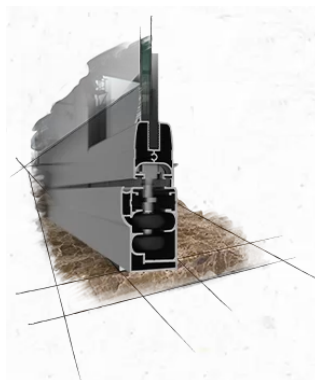

- alluminio naturale e anodizzato
- RAL a richiesta
COLORE

Nero | grigi
COLORE ACCESSORI

Temperato e Stratificato
8 mm | 10 mm
TIPO DI VETRO

trasparente | satinato
bronzo | verde | blu
COLORE VETRO

trasparente
GUARNIZIONE VETRO

N° Max pannelli : 9
DIMENSIONI MASSIME

Max L pannello : 550 mm
Max H pannello : 2800 mm

SCHEDA TECNICA

LISTINO PREZZI PRODOTTO FINITO

Vetro Camera Temperato 8 mm :	€ 395,00 / mq	(minimo fatturabile : 4 mq e altezza 1500 mm)
Vetro Camera Temperato 10 mm :	€ 415,00 / mq	
Supplemento Anta Aggiuntiva :	€ 150,00	
Doppia Apertura :	€ 200,00	



Gocciolatoio su telaio e base per vetro da 30 mm:

I sistemi Decore drenano l'acqua all'esterno prevenendo infiltrazioni durante i temporali; l'uso del doppio vetro da 30 mm assicura inoltre un elevato isolamento termico.



Varie opzioni di binario:

È disponibile una soglia a filo pavimento che elimina gli inciampi, garantendo continuità tra gli ambienti e una zona giorno più ergonomica e moderna.



Massima tenuta e isolamento con guarnizioni EPDM:

La serie ALBA-HB utilizza guarnizioni in EPDM tra le ante per garantire una barriera ermetica contro vento, polvere e agenti atmosferici esterni.



Isolamento termico e acustico ottimizzato:

La combinazione tra profili dritti o ovali e il sistema di guarnizioni assicura prestazioni termiche superiori e un comfort abitativo costante.



Due diverse opzioni di chiusura:

Puoi personalizzare la sicurezza della tua vetrata scegliendo tra due tipologie di serrature progettate specificamente per adattarsi a ogni esigenza estetica e funzionale.



Cuneo montante laterale con guarnizioni EPDM:

L'integrazione di guarnizioni EPDM reciproche nei profili laterali elimina ogni possibile spiffero d'aria, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica del sistema.



Angolo estetico per balconi a 90°:

Il design speciale del giunto permette di aprire completamente gli angoli della vetrata, offrendo una visione panoramica totale e senza alcun montante fisso a ostruire la vista.



Angolazioni variabili da 90 a 180 gradi:

Grazie ai profili flessibili della serie ALBA-HB, il sistema si adatta perfettamente a qualsiasi geometria del balcone, permettendo curvature e angoli personalizzati.


DIMENSIONI

H MAX : 2500 mm




L MAX : 750 mm

H MAX : 3000 mm



L MAX : 650 mm



- alluminio naturale e anodizzato
- RAL a richiesta
COLORE

Nero | grigi
COLORE ACCESSORI

Temperato e Stratificato
4+22+4 mm
TIPO DI VETRO

trasparente | satinato
bronzo | verde | blu
COLORE VETRO

trasparente
GUARNIZIONE VETRO

N° Max pannelli : 9
DIMENSIONI MASSIME

Max L pannello : 750 mm
Max H pannello : 3000 mm

SCHEDA TECNICA

LISTINO PREZZI PRODOTTO FINITO

Vetro Camera Stratificato (30 mm) :

€ 445,00 / mq

(minimo fatturabile : 5 mq e
altezza 2000 mm)

Vetro Camera Temperato (30 mm) :

€ 495,00 / mq


Supplemento Anta Aggiuntiva :

€ 250,00

Doppia Apertura :


€ 200,00

ESPLOSO:

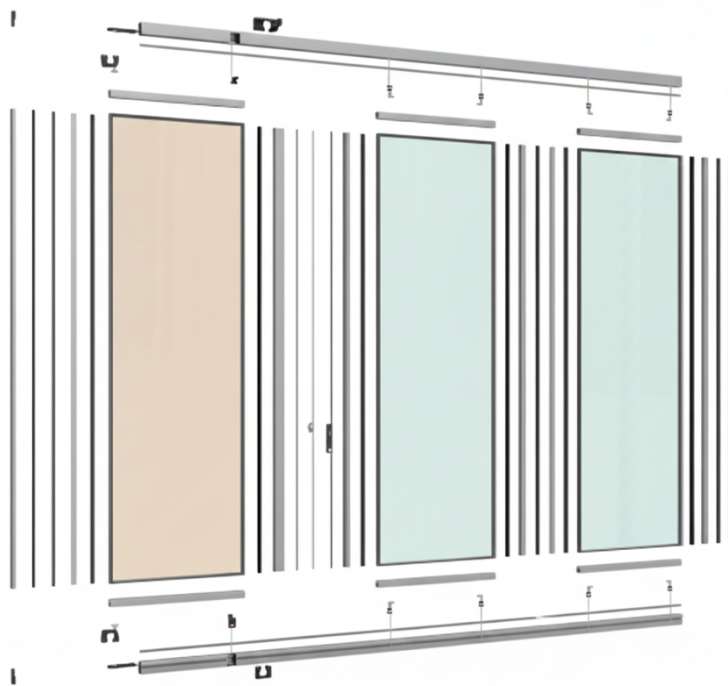


ALLUMINIO:


- AL001-1**




PROFILO TELAIO
 Peso unitario: 1477 gr/m
 Peso barra: 9600 gr
 Barra: 6500 mm
- AL001-2**




PROFILO TELAIO CON SPAZZOLINO
 Peso unitario: 1508 gr/m
 Peso barra: 9800 gr
 Barra: 6500 mm
- AL002-1**




PROFILO COMPLANARE
 Peso unitario: 1246 gr/m
 Peso barra: 8100 gr
 Barra: 6500 mm
- AL002-2**




PROFILO TELAIO SENZA SOGLIA INCASSATA
 Peso unitario: 615 gr/m
 Peso barra: 4000 gr
 Barra: 6500 mm
- AL005**




PROFILO BASE
 Peso unitario: 662 gr/m
 Peso barra: 4300 gr
 Barra: 6500 mm
- AL006**




PROFILO FERMAVETRO PIATTO
 Peso unitario: 369 gr/m
 Peso barra: 2400 gr
 Barra: 6500 mm
- AL007**




PROFILO FERMAVETRO OVALE
 Peso unitario: 415 gr/m
 Peso barra: 2700 gr
 Barra: 6500 mm
- AL008**




PROFILO FERMAVETRO PRIMA ANTA
 Peso unitario: 354 gr/m
 Peso barra: 2300 gr
 Barra: 6500 mm
- AL009**




PROFILO MONTANTE LATERALE
 Peso unitario: 462 gr/m
 Peso Barra: 3000 mm
 Barra: 6500 mm
- AL010**




PROFILO SERRATURA A SPAGNOLETTA
 Peso unitario: 800 gr/m
 Peso barra: 5200 gr
 Barra: 6500 mm
- AL011**




PROFILO ANGOLARE 90°
 Peso unitario: 662 gr/m
 Peso barra: 4300 gr
 Barra: 6500 mm
- AL012**



PROFILO TELAIO CON GUARNIZIONE
 Peso unitario: 585 gr/m
 Peso barra: 3800 gr
 Barra: 6500 mm
- AL013**



PROFILO TELAIO
 Peso unitario: 369 gr/m
 Peso barra: 2400 gr
 Barra: 6500 mm
- AL014**



PROFILO TELAIO CON GUARNIZIONE
 Peso unitario: 1508 gr/m
 Peso barra: 9800 gr
 Barra: 6500 mm

ACCESSORI:

-  **AC001 - SERRATURA A SPAGNOLETTA**
-  **AC002 - RUOTA IN ZAMA (PIATTA)**
-  **AC003 - RUOTA IN ZAMA (BLOCCATA)**
-  **AC004 - CERNIERA IN ZAMA (INFERIORE-SUPERIORE)**
-  **AC005**
-  **AC006**
-  **AC007-1**
-  **AC007-2 - GUIDA (CORNO) "DESTRA"**
-  **AC008 - VIA DI USCITA INFERIORE**
-  **AC009**
-  **AC010**
-  **AC011**
-  **AC012**
-  **AC013**
-  **AC014 - FERMO MOBILE**
-  **AC015**
-  **AC016**
-  **AC017**
-  **AC018**
-  **AC019 - CUNEO MONTANTE LATERALE**
-  **AC020-1**
-  **AC020-3 - FRENO (PARCHEGGIO) PER TRE "3"**
-  **AC020-6**
-  **AC020-9**
-  **AC021 - GUARNIZIONE FERMAVETRO**
-  **AC022 - GUARNIZIONE MONTANTE LATERALE**
-  **AC023 - GUARNIZIONE VETRO A "U"**
-  **AC024 - GUARNIZIONE SPAGNOLETTA**
-  **AC025**
-  **AC026 - GUARNIZIONE A SPAZZOLA**